




## **LSP-1200HDPE Линия напорных труб**


630-1200 мм PN6~PN16

Проект Август, 2020

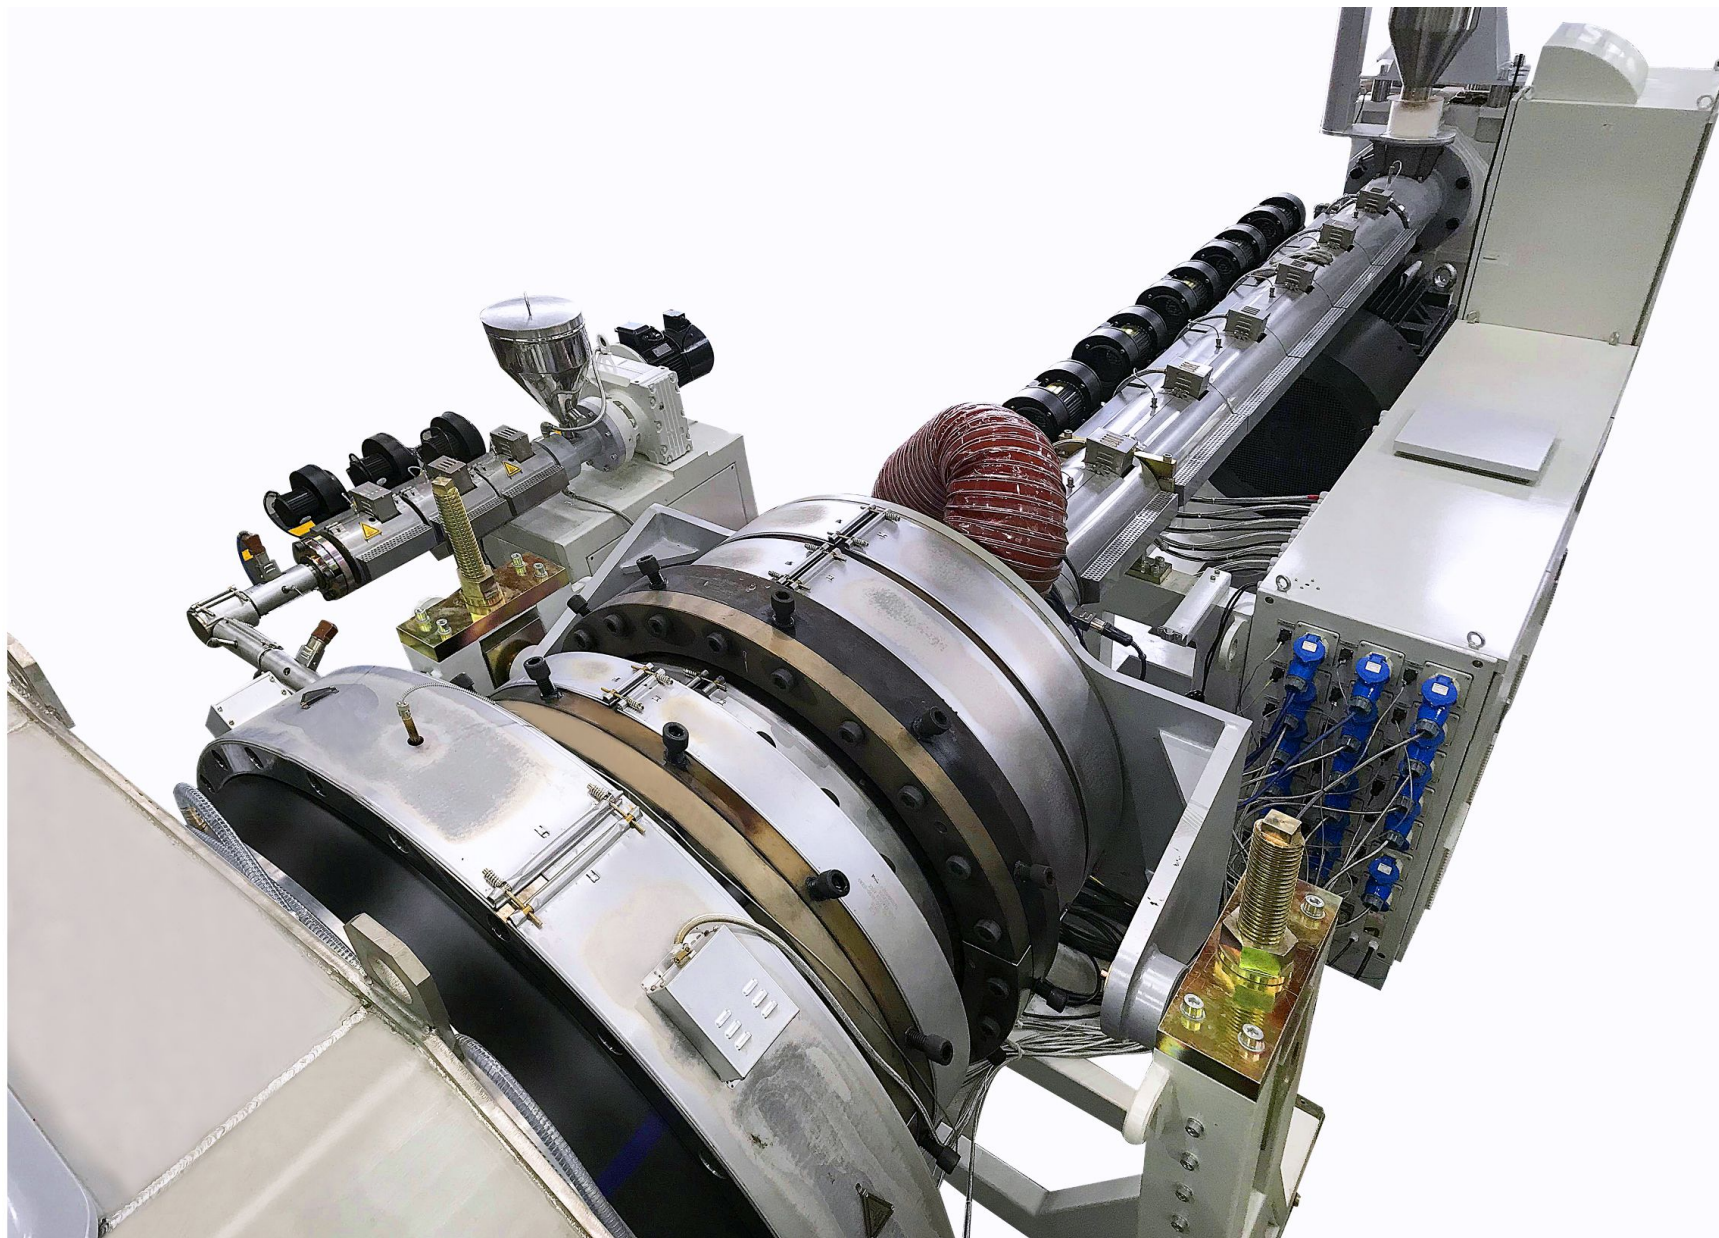


Главный экструдер имеет шнек с L:D 40, обеспечивая высокую производительность и стабильную температуру расплава.



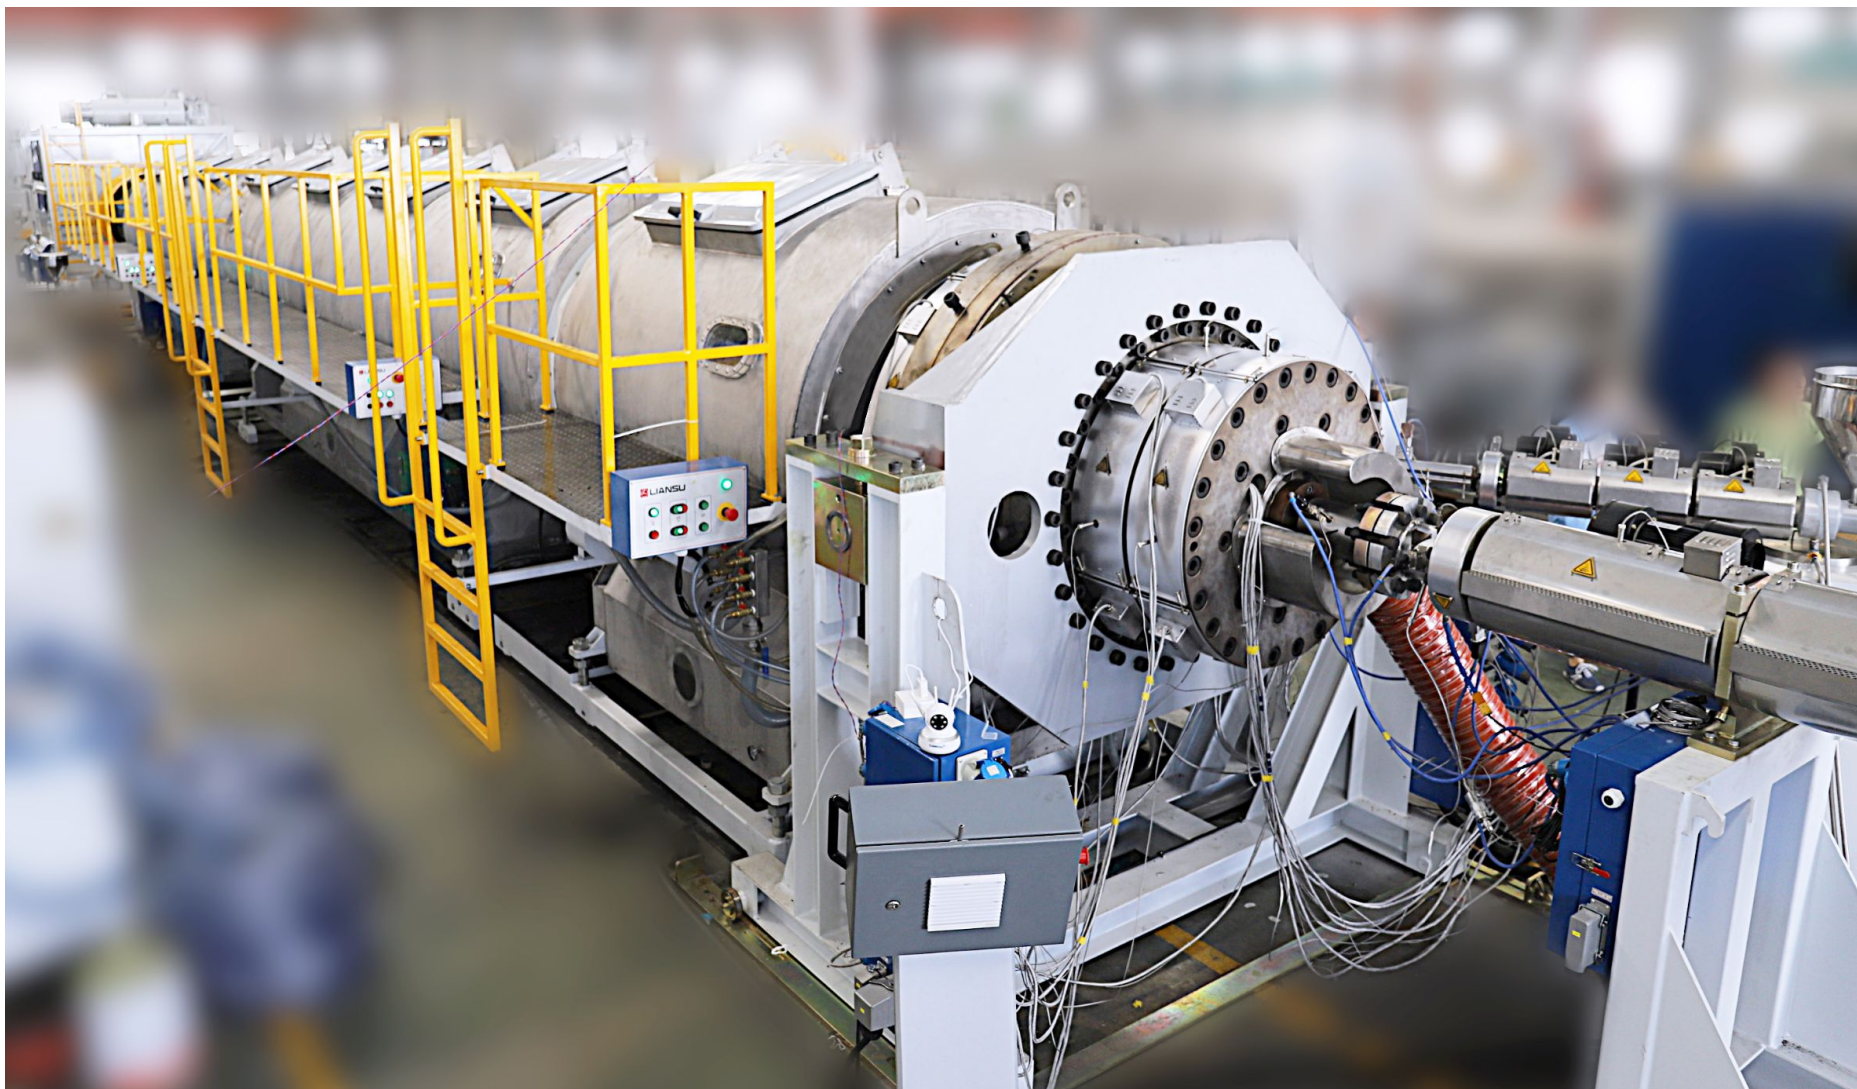

Головка оснащена системой вентиляции, что сокращает длину охлаждения



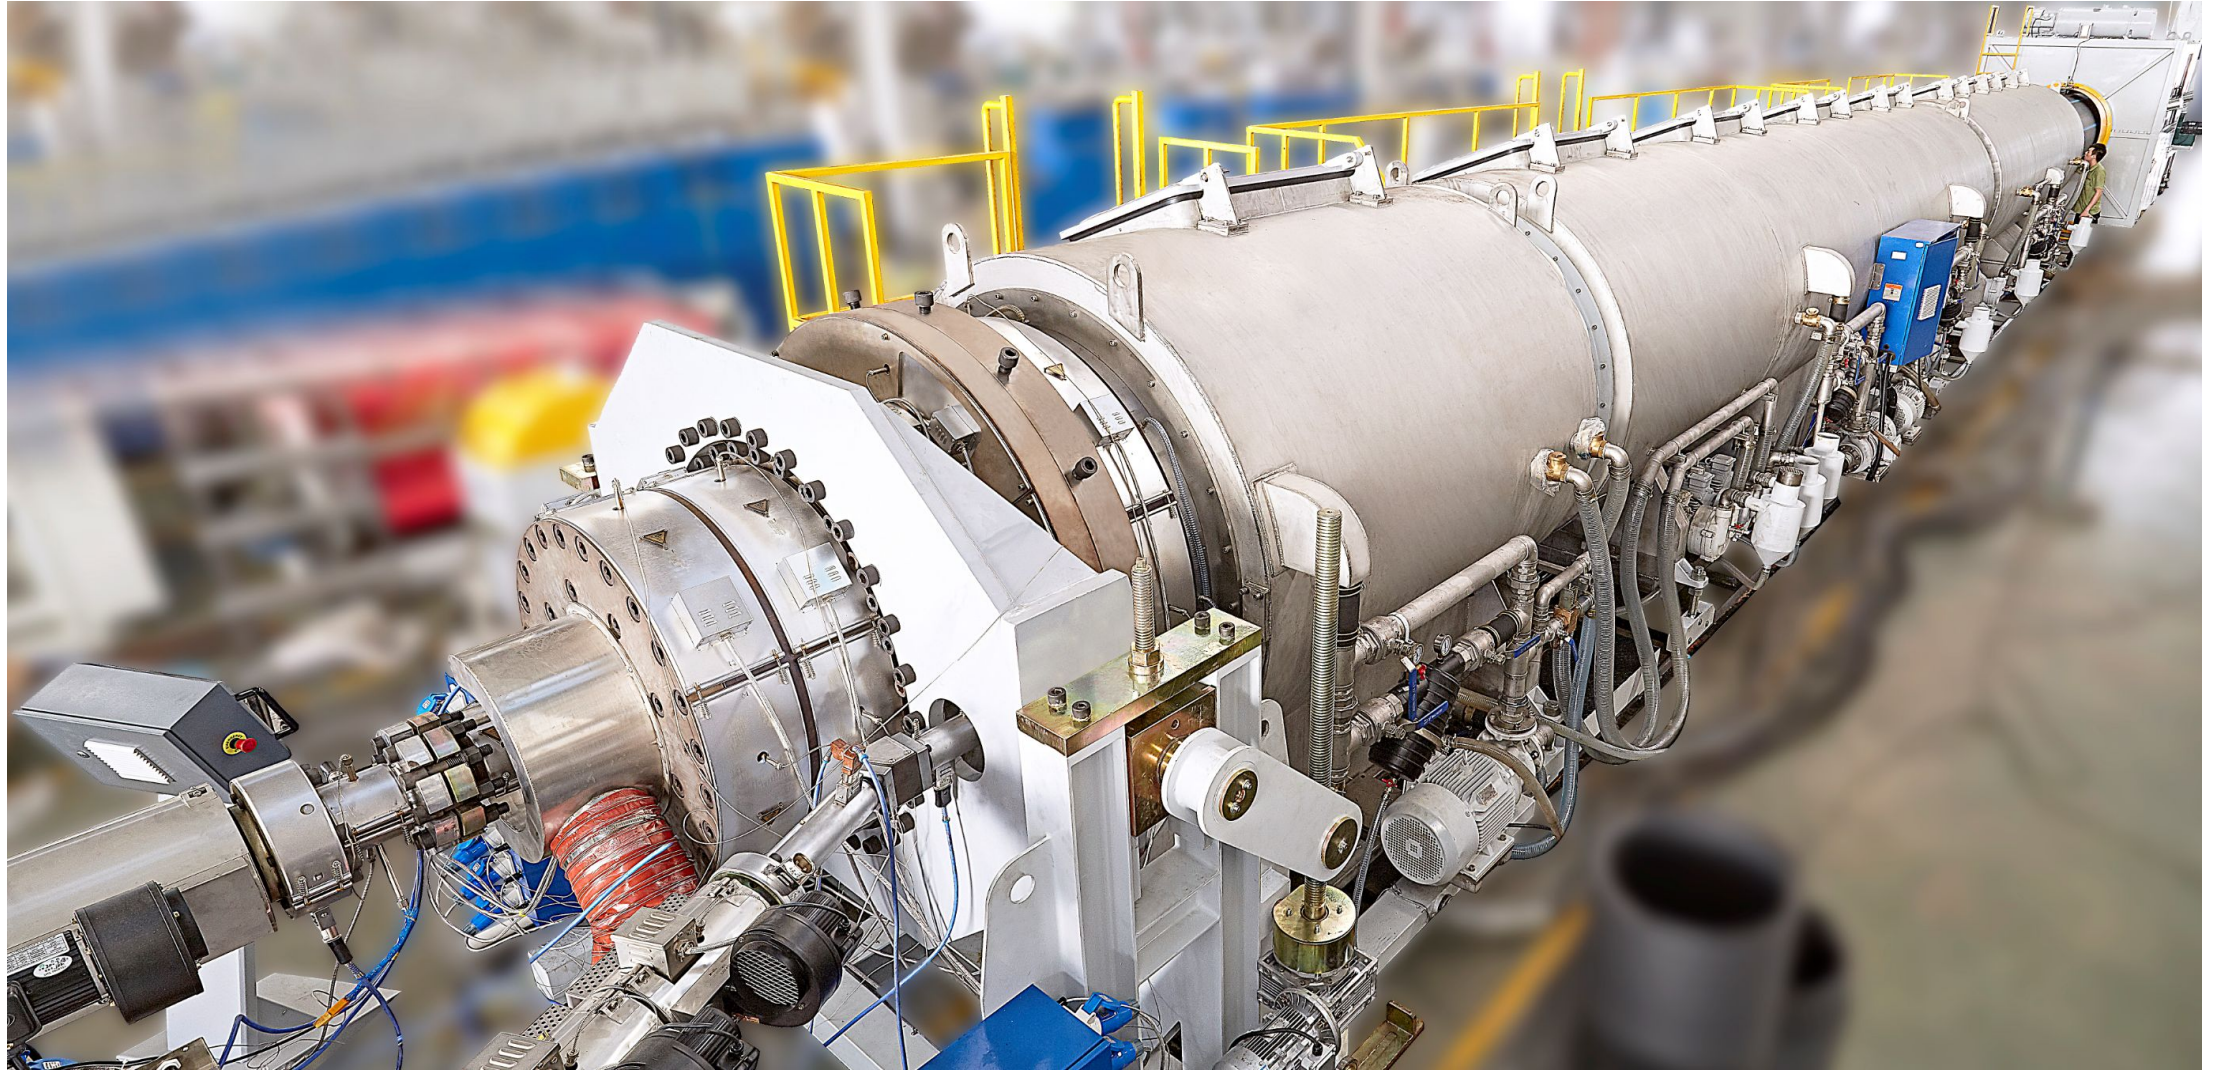







Вакуум оснащен инверторным приводом и управлением с обратной связью, которые обеспечивают стабильный вакуум и энергосбережение.




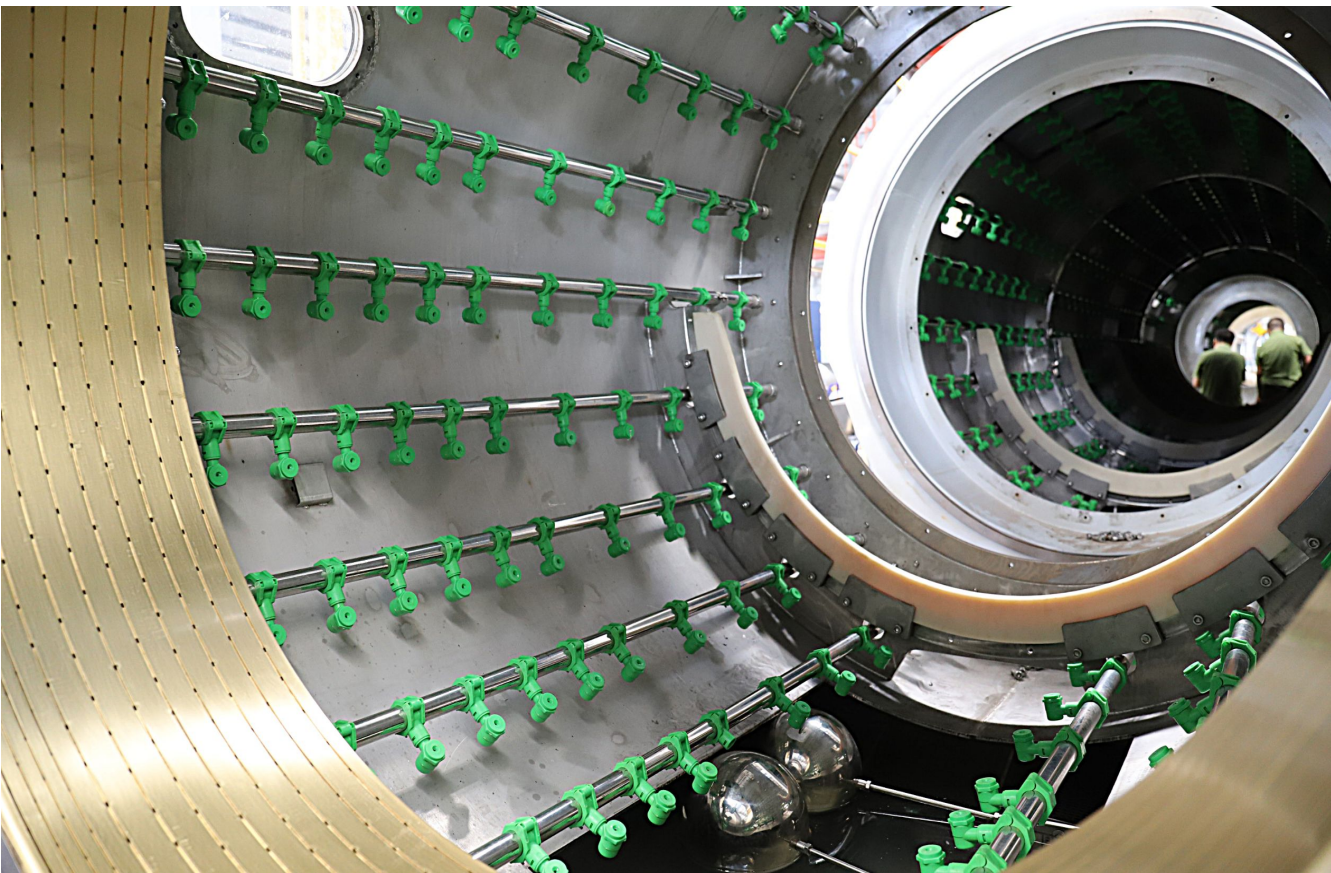




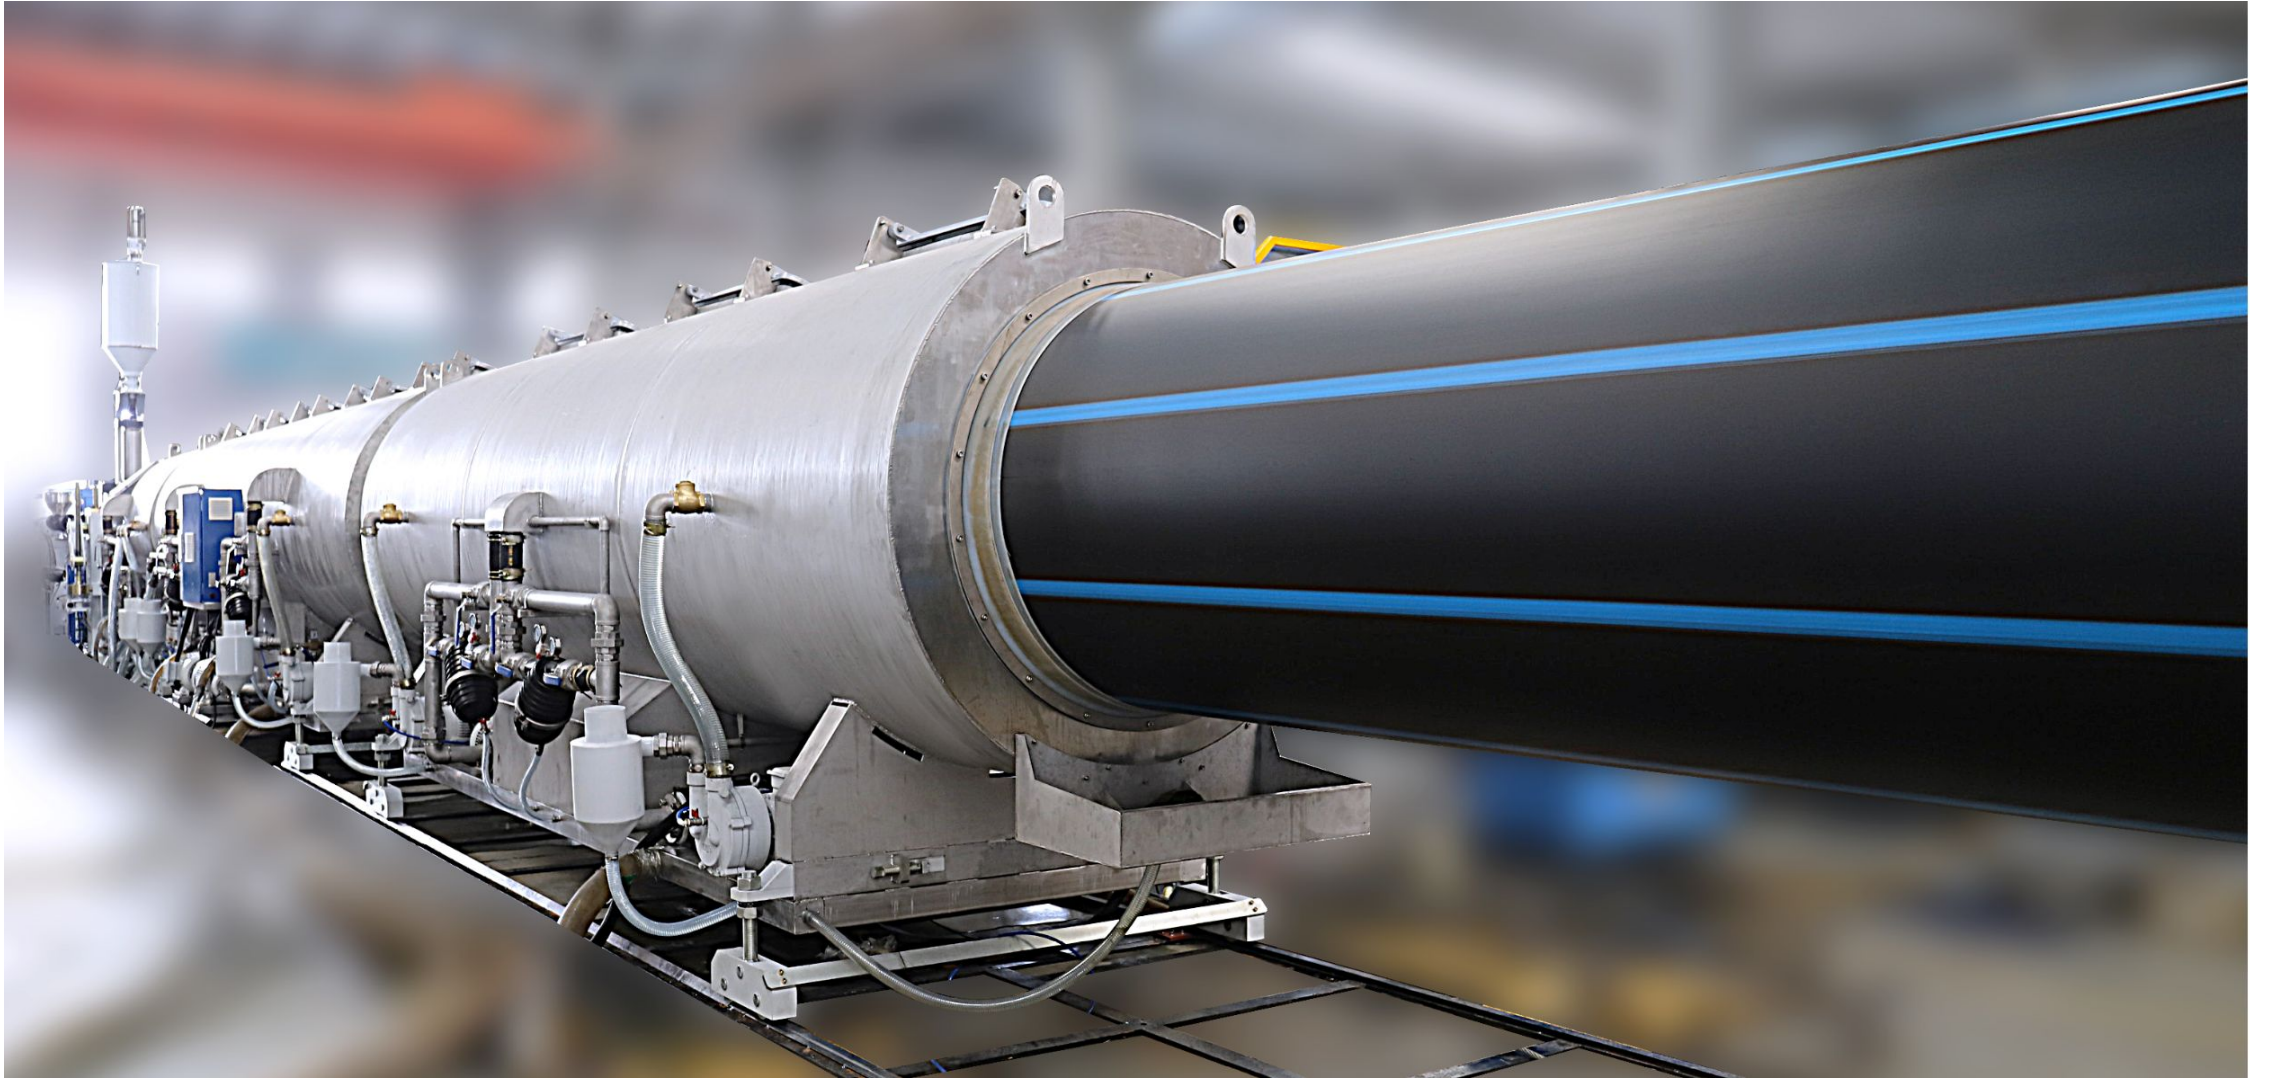



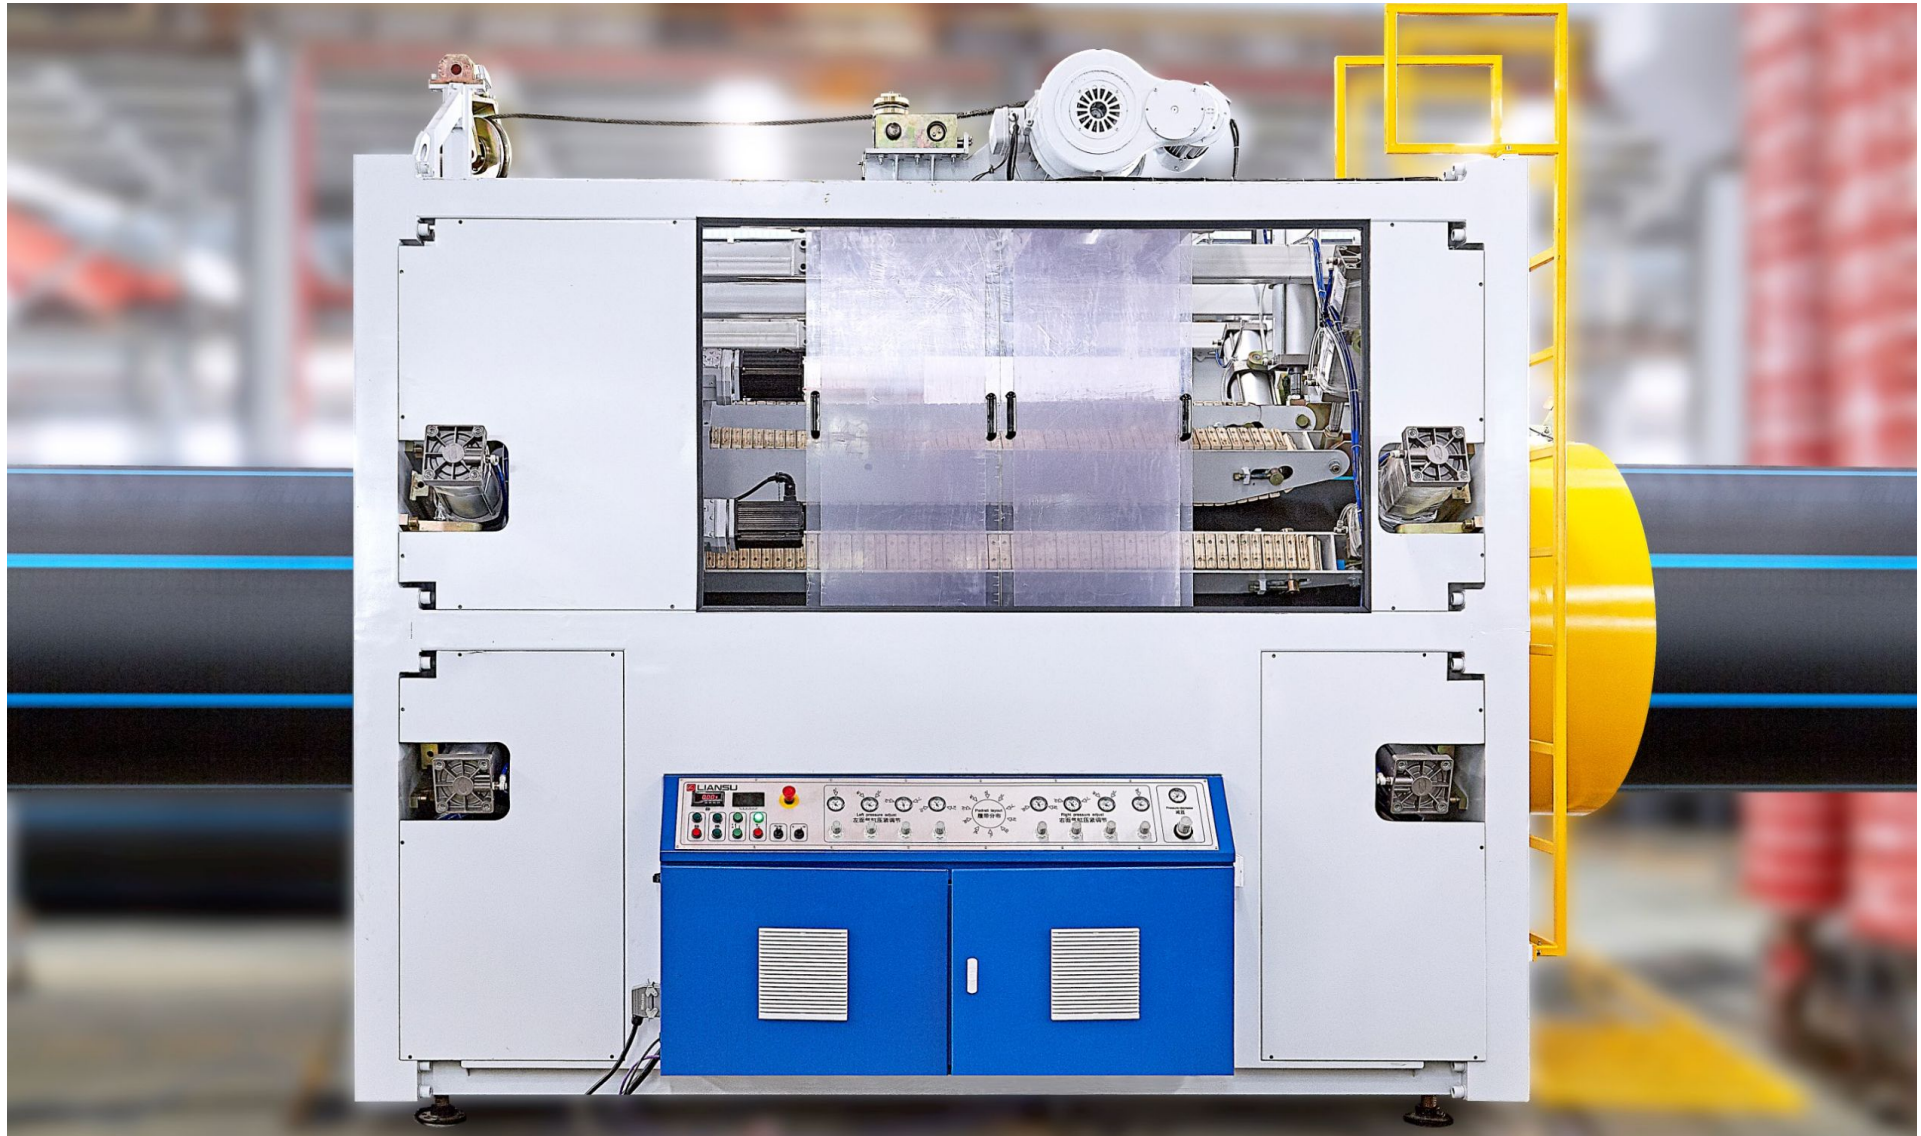





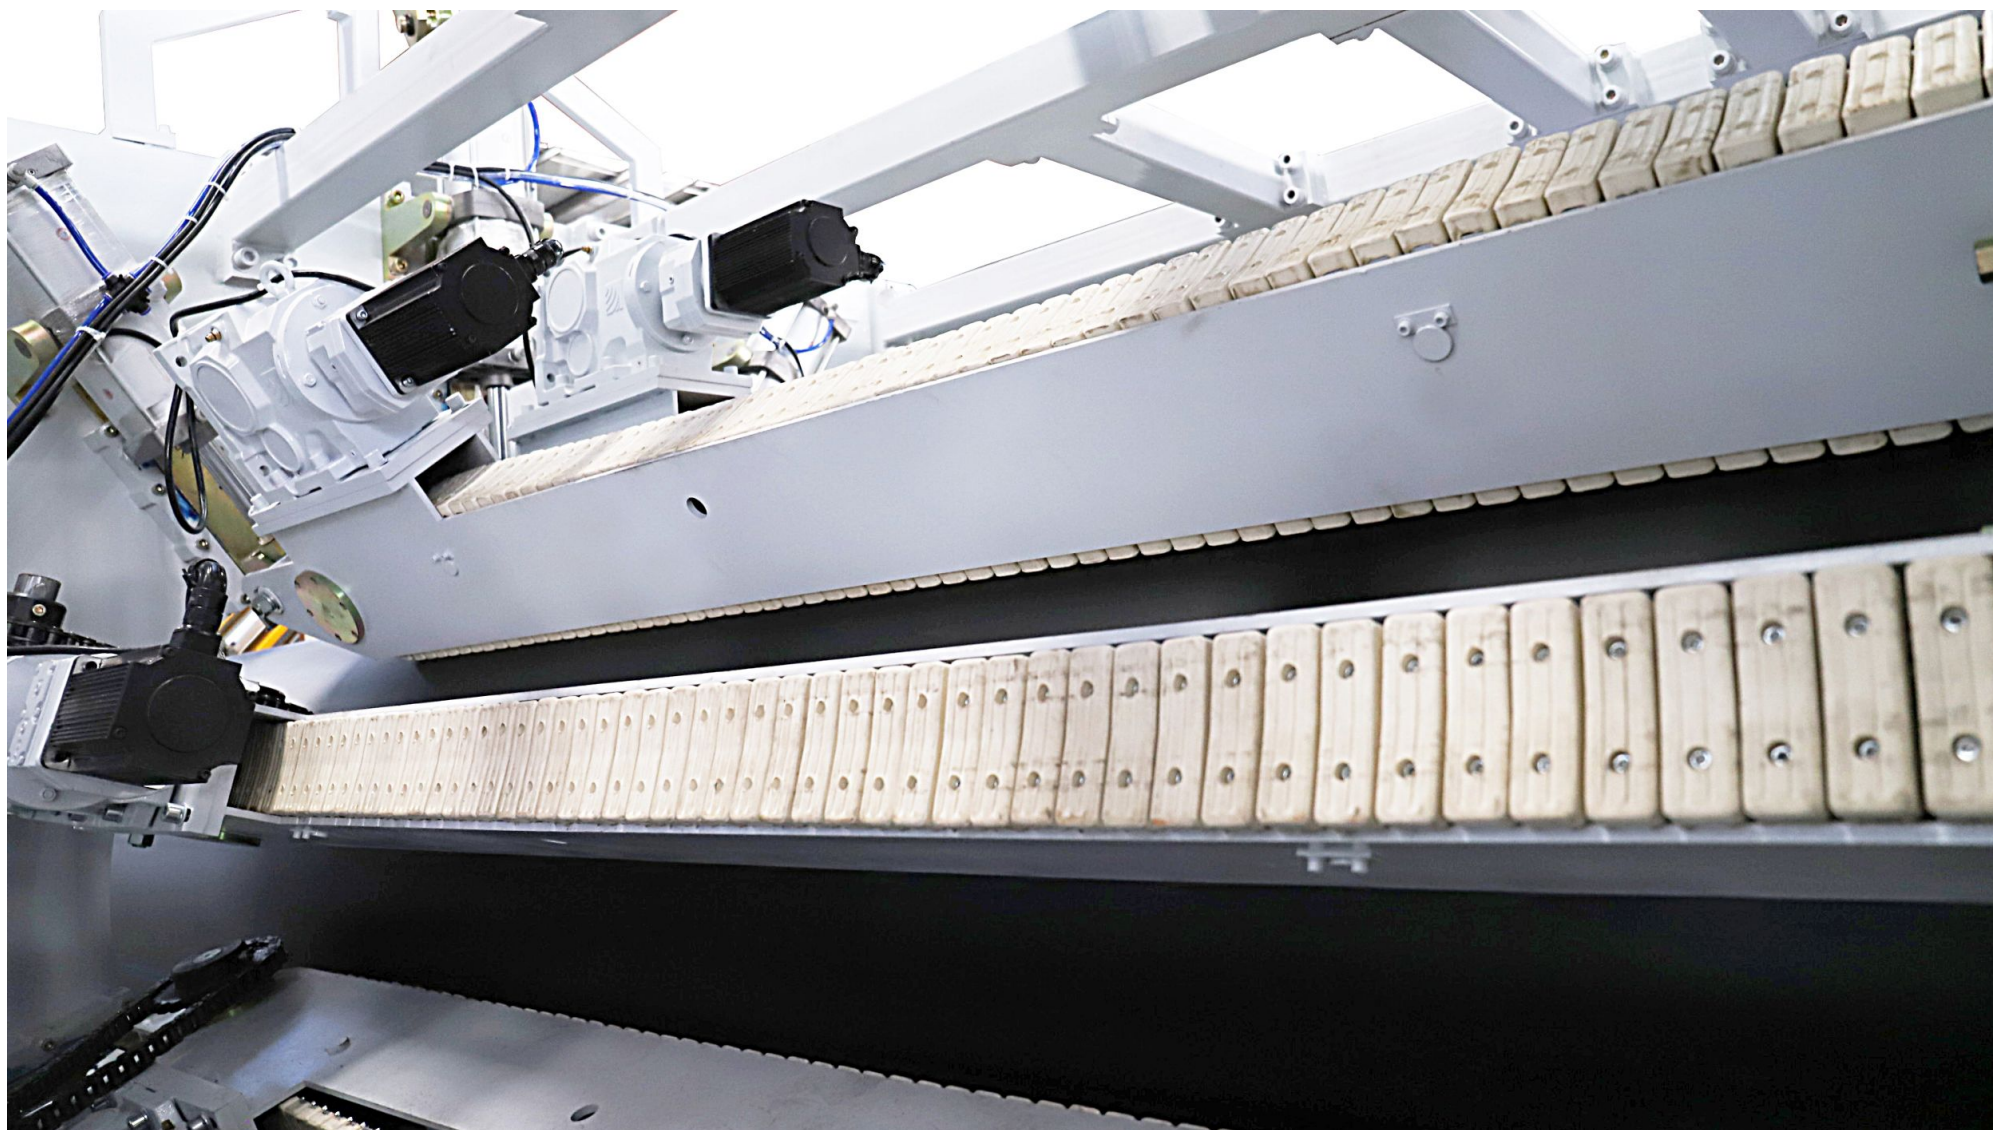


Сервоуправление, широкий диапазон скоростей



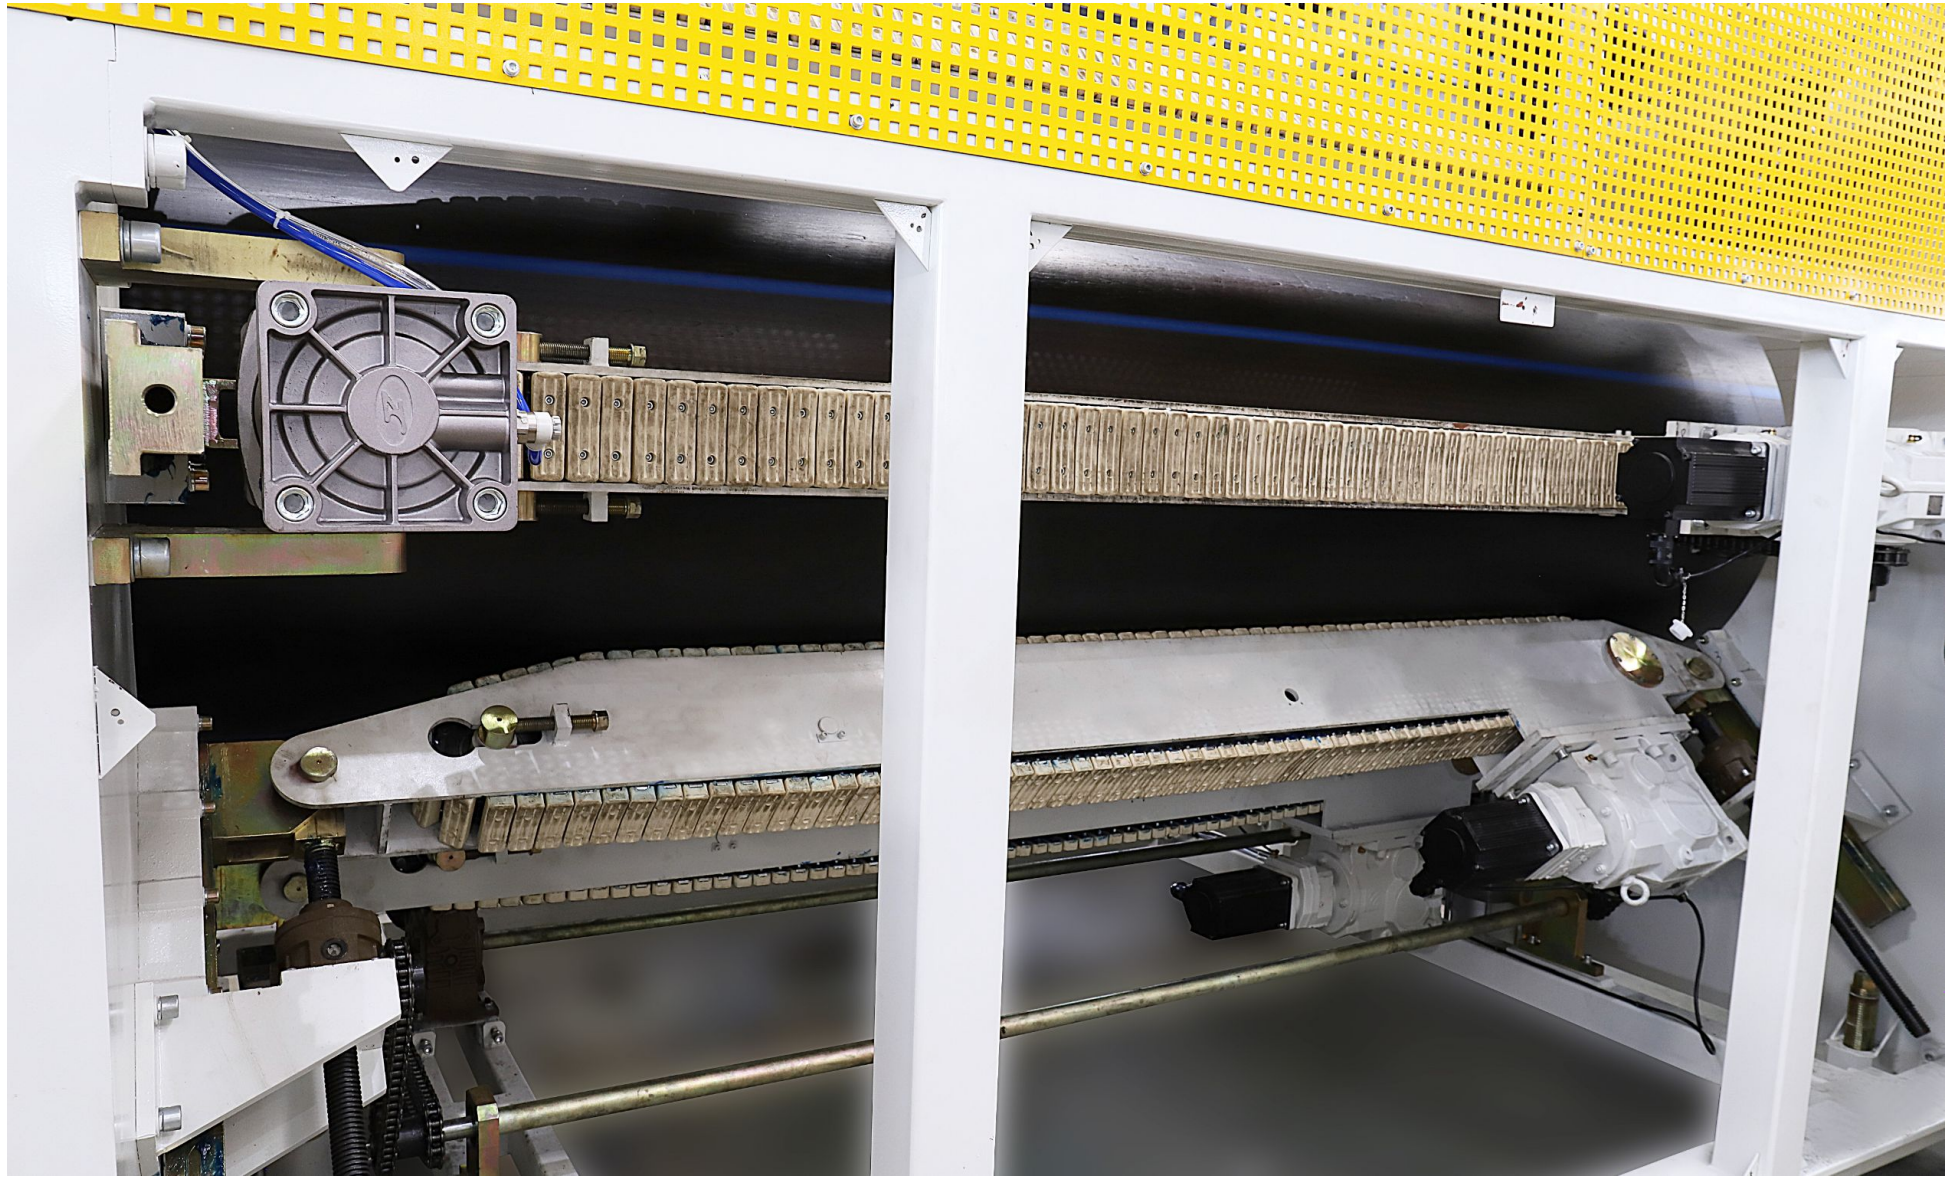



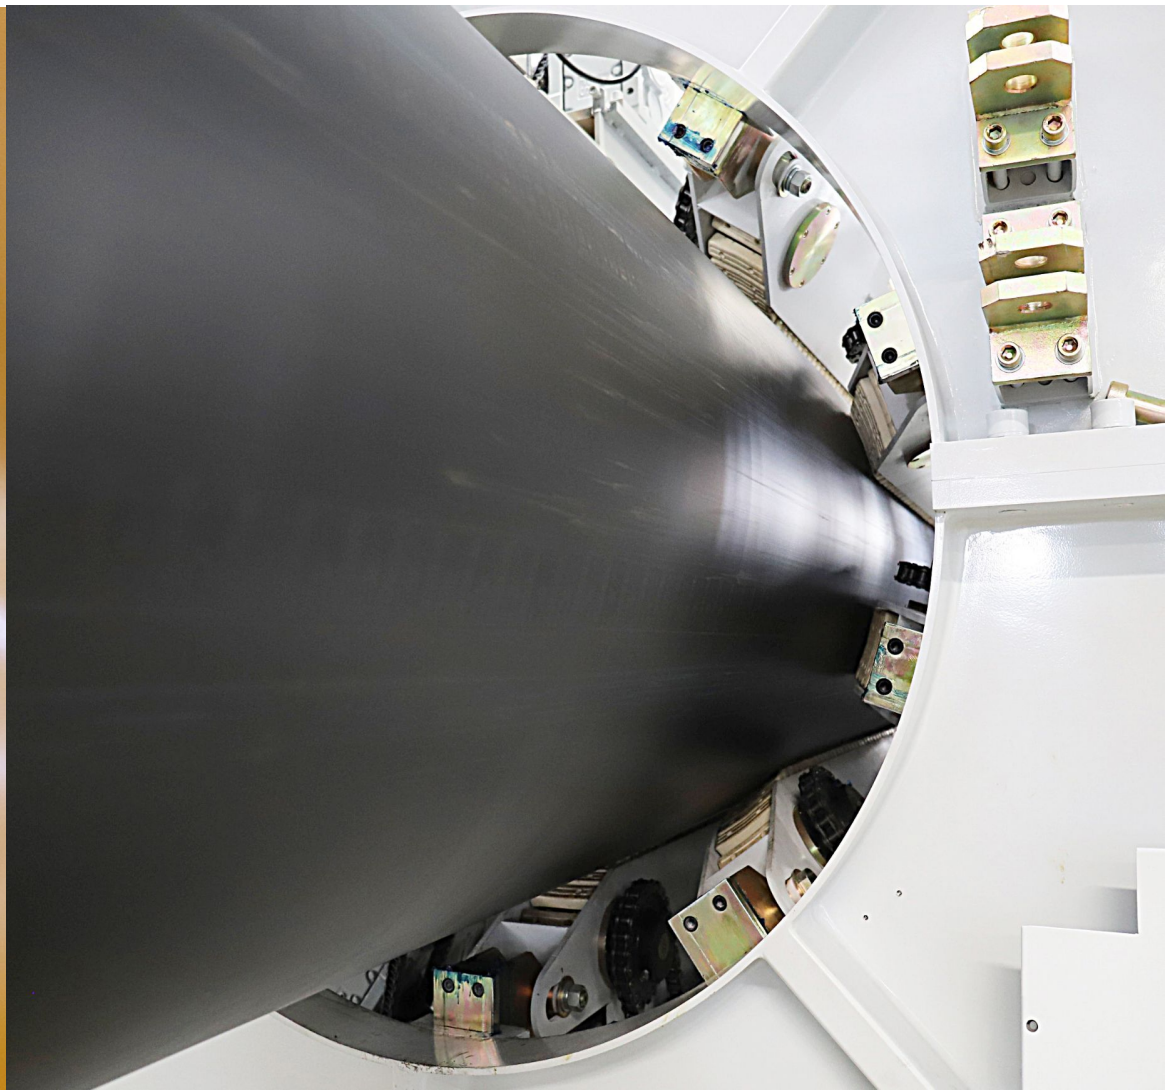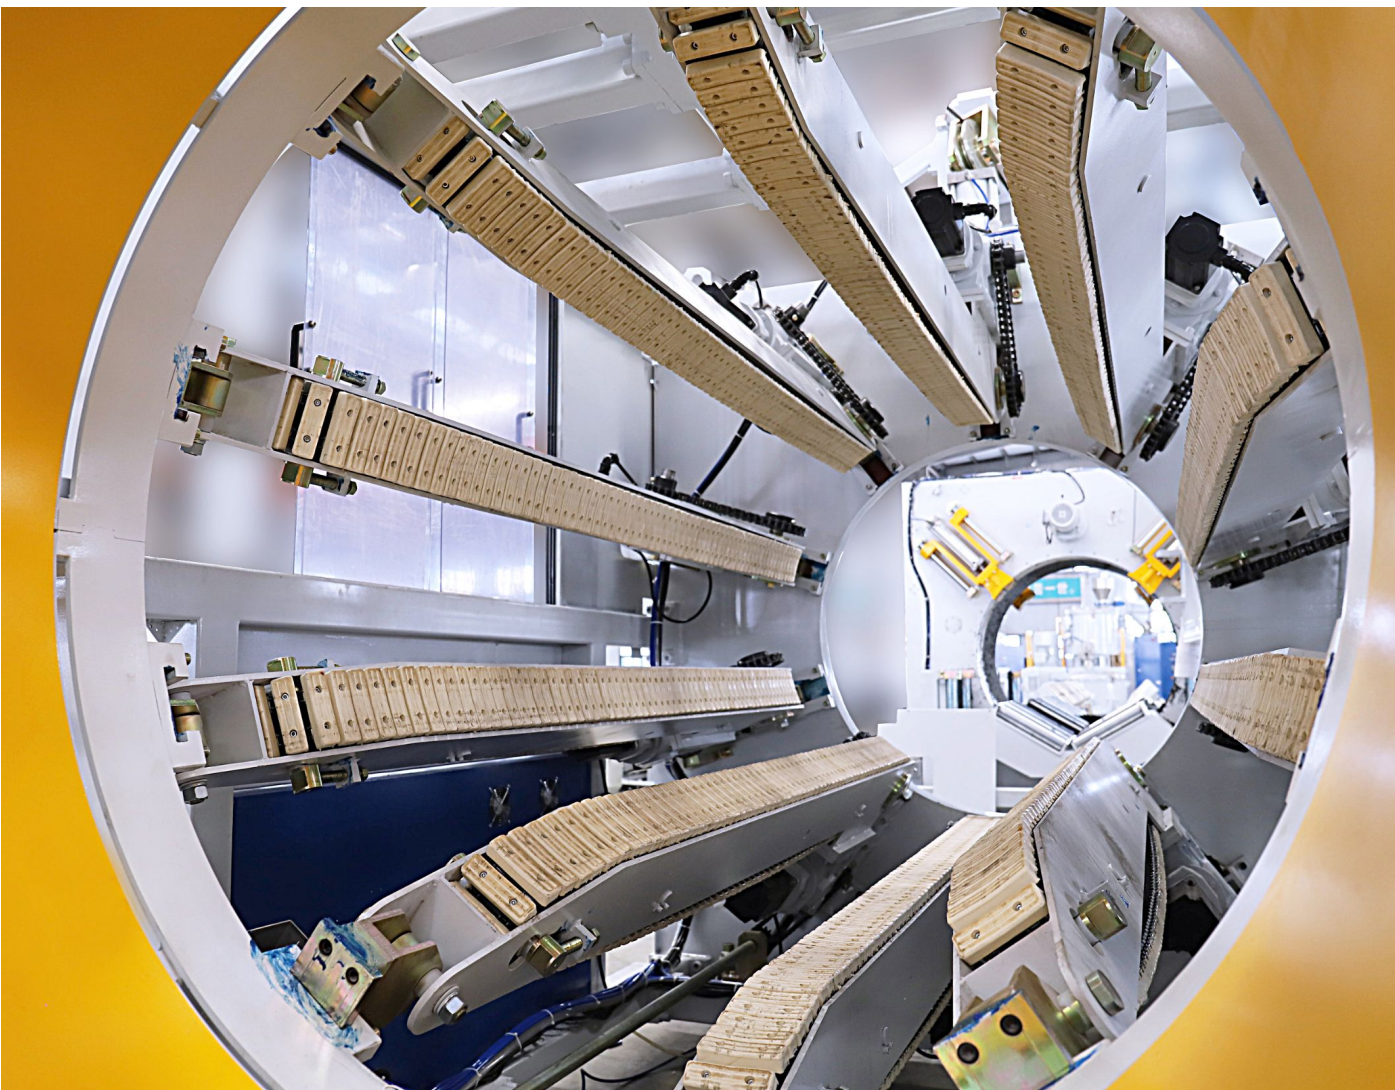





Резак без стружки доступен для труб толщиной до 100 мм.







