


LSP-630 Соэкструзионная линия производства трехслойных труб из ПНД


Диапазон размеров: 160~630 мм

Производительность: 1 050 кг/час


Скорость линии: 0.05-2.5 м/мин

Фото с сайта @2020-11

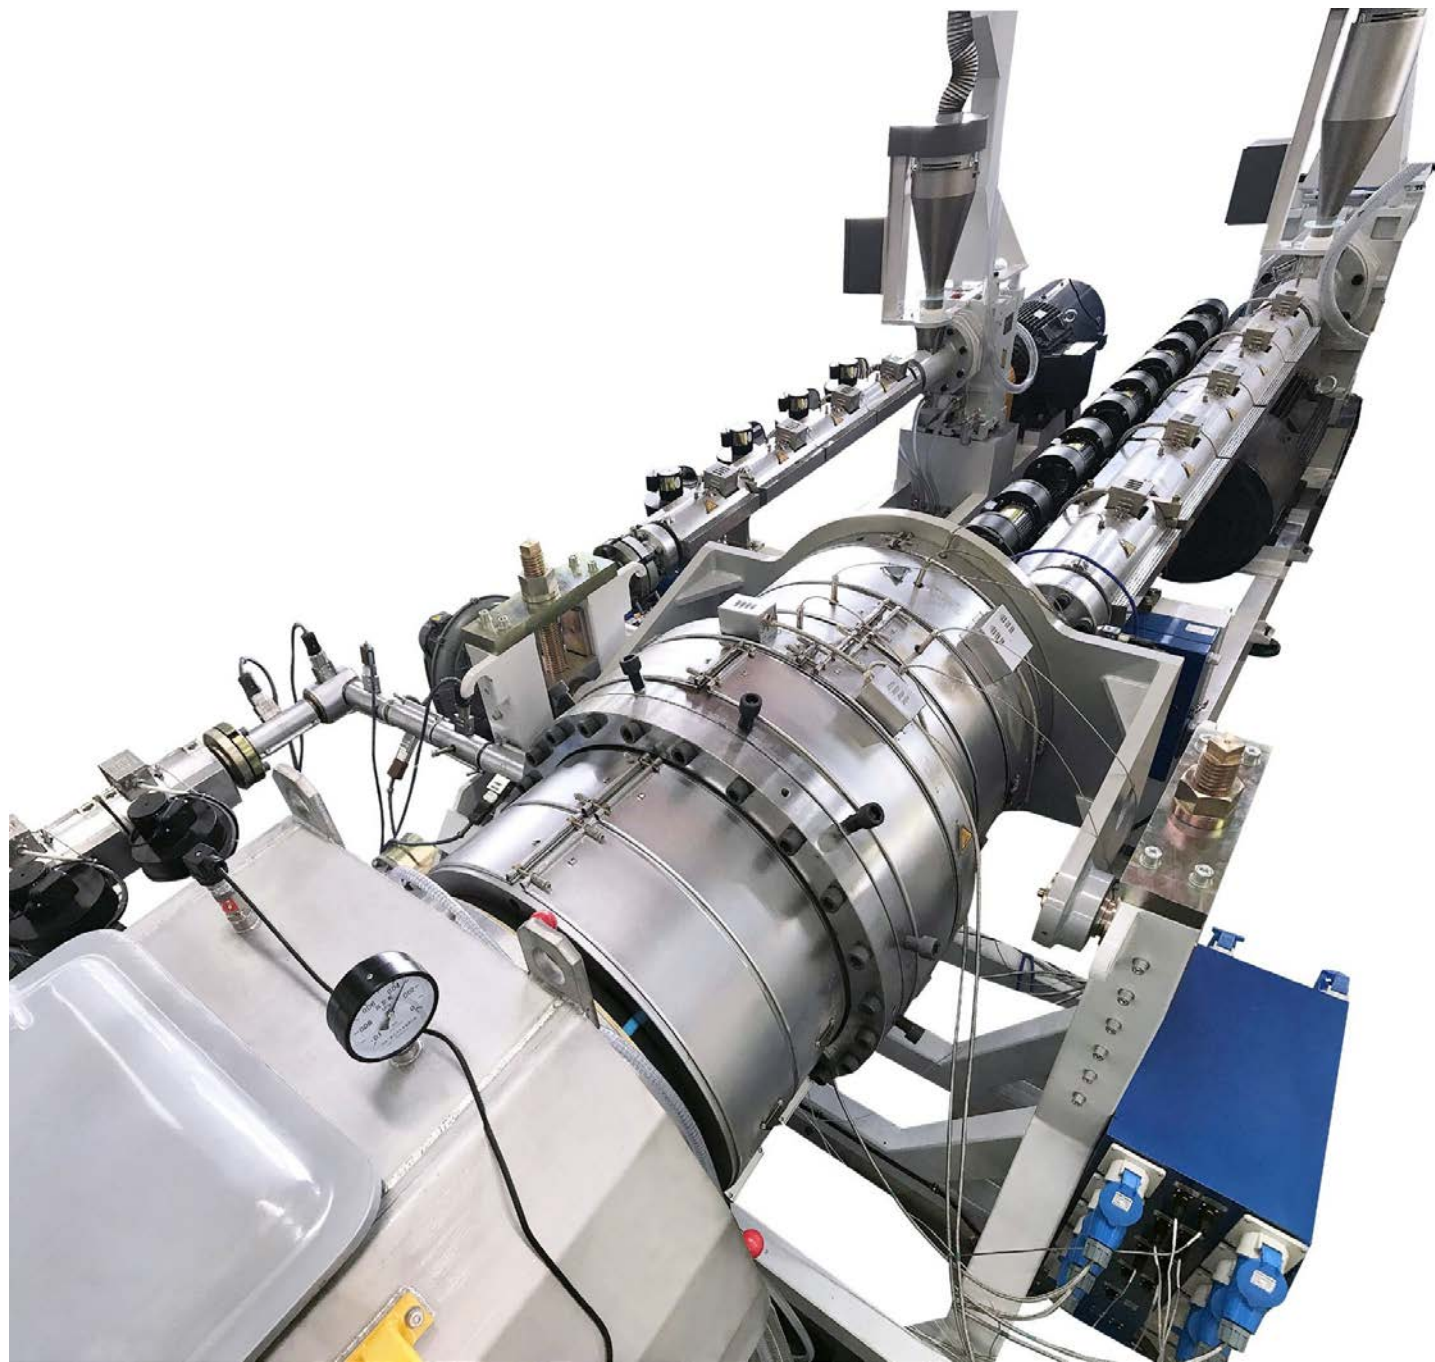

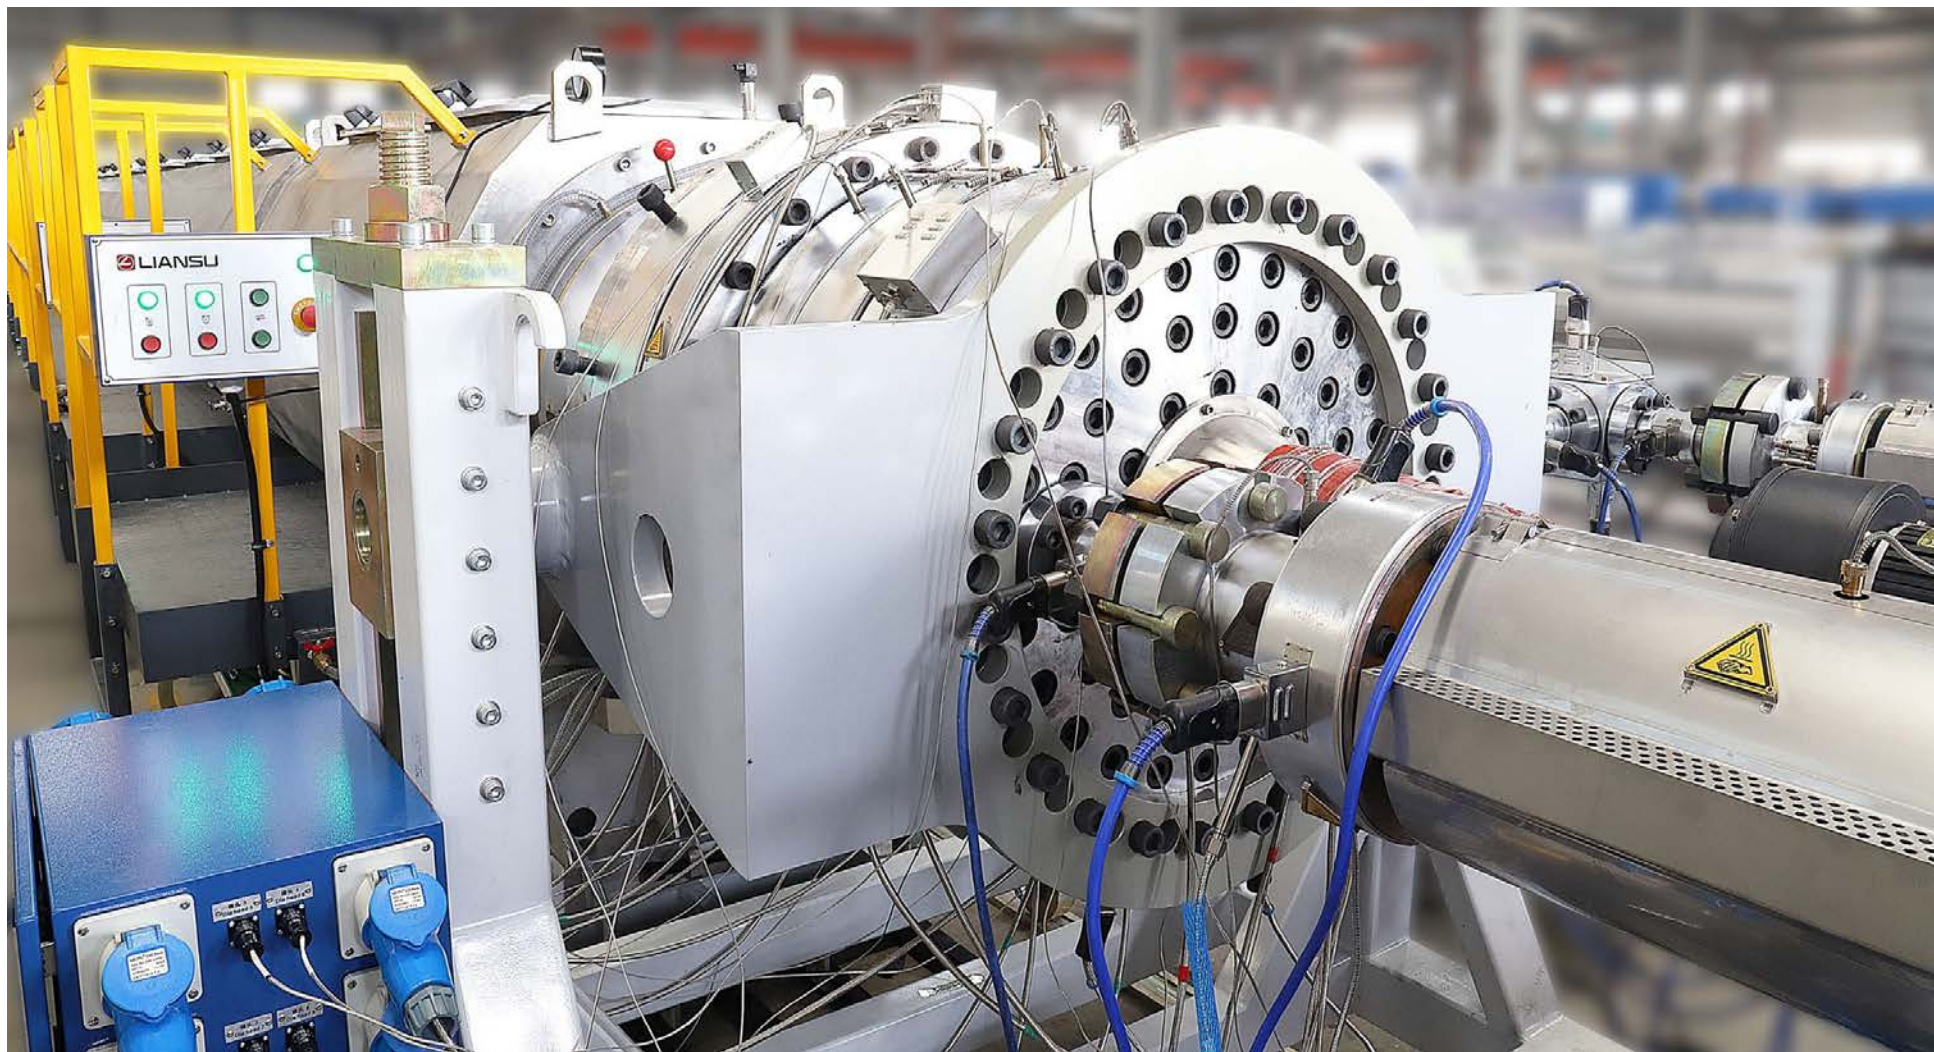


Три спиральные головки, обеспечивают равномерную толщину каждого слоя

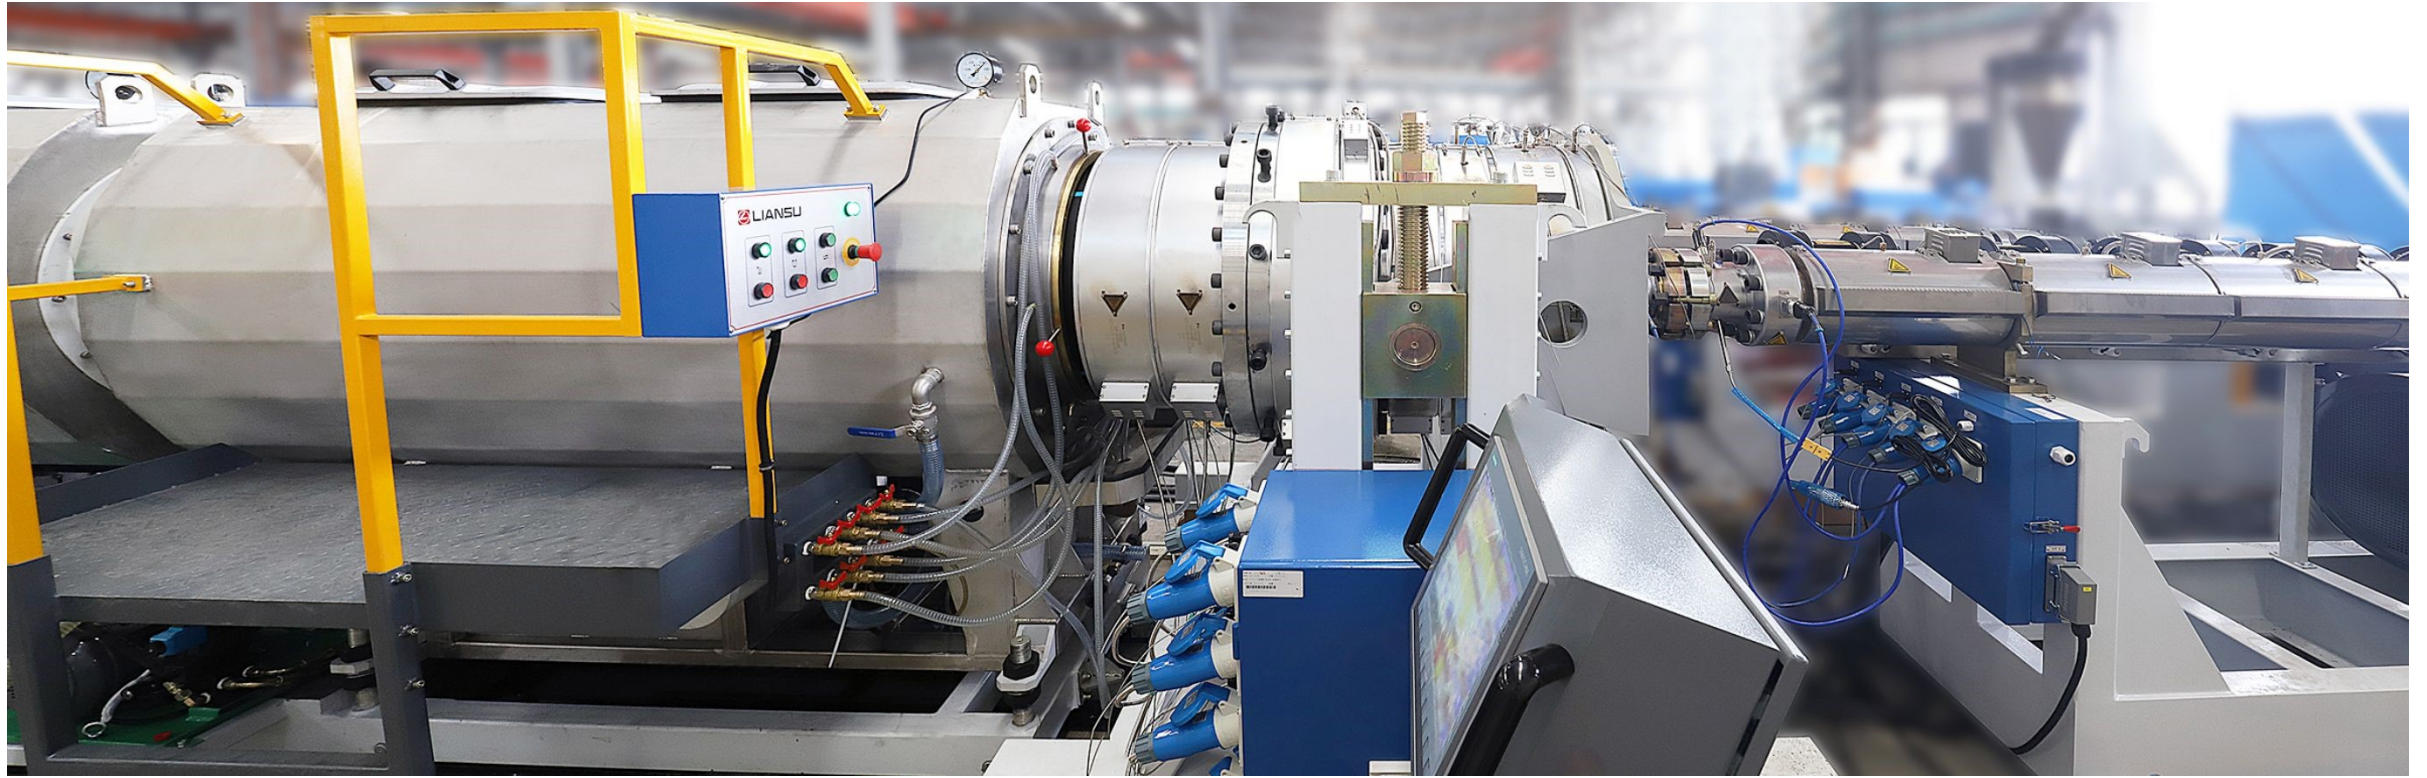



Инверторный привод, управление с обратной связью, стабильный вакуум и энергосбережение



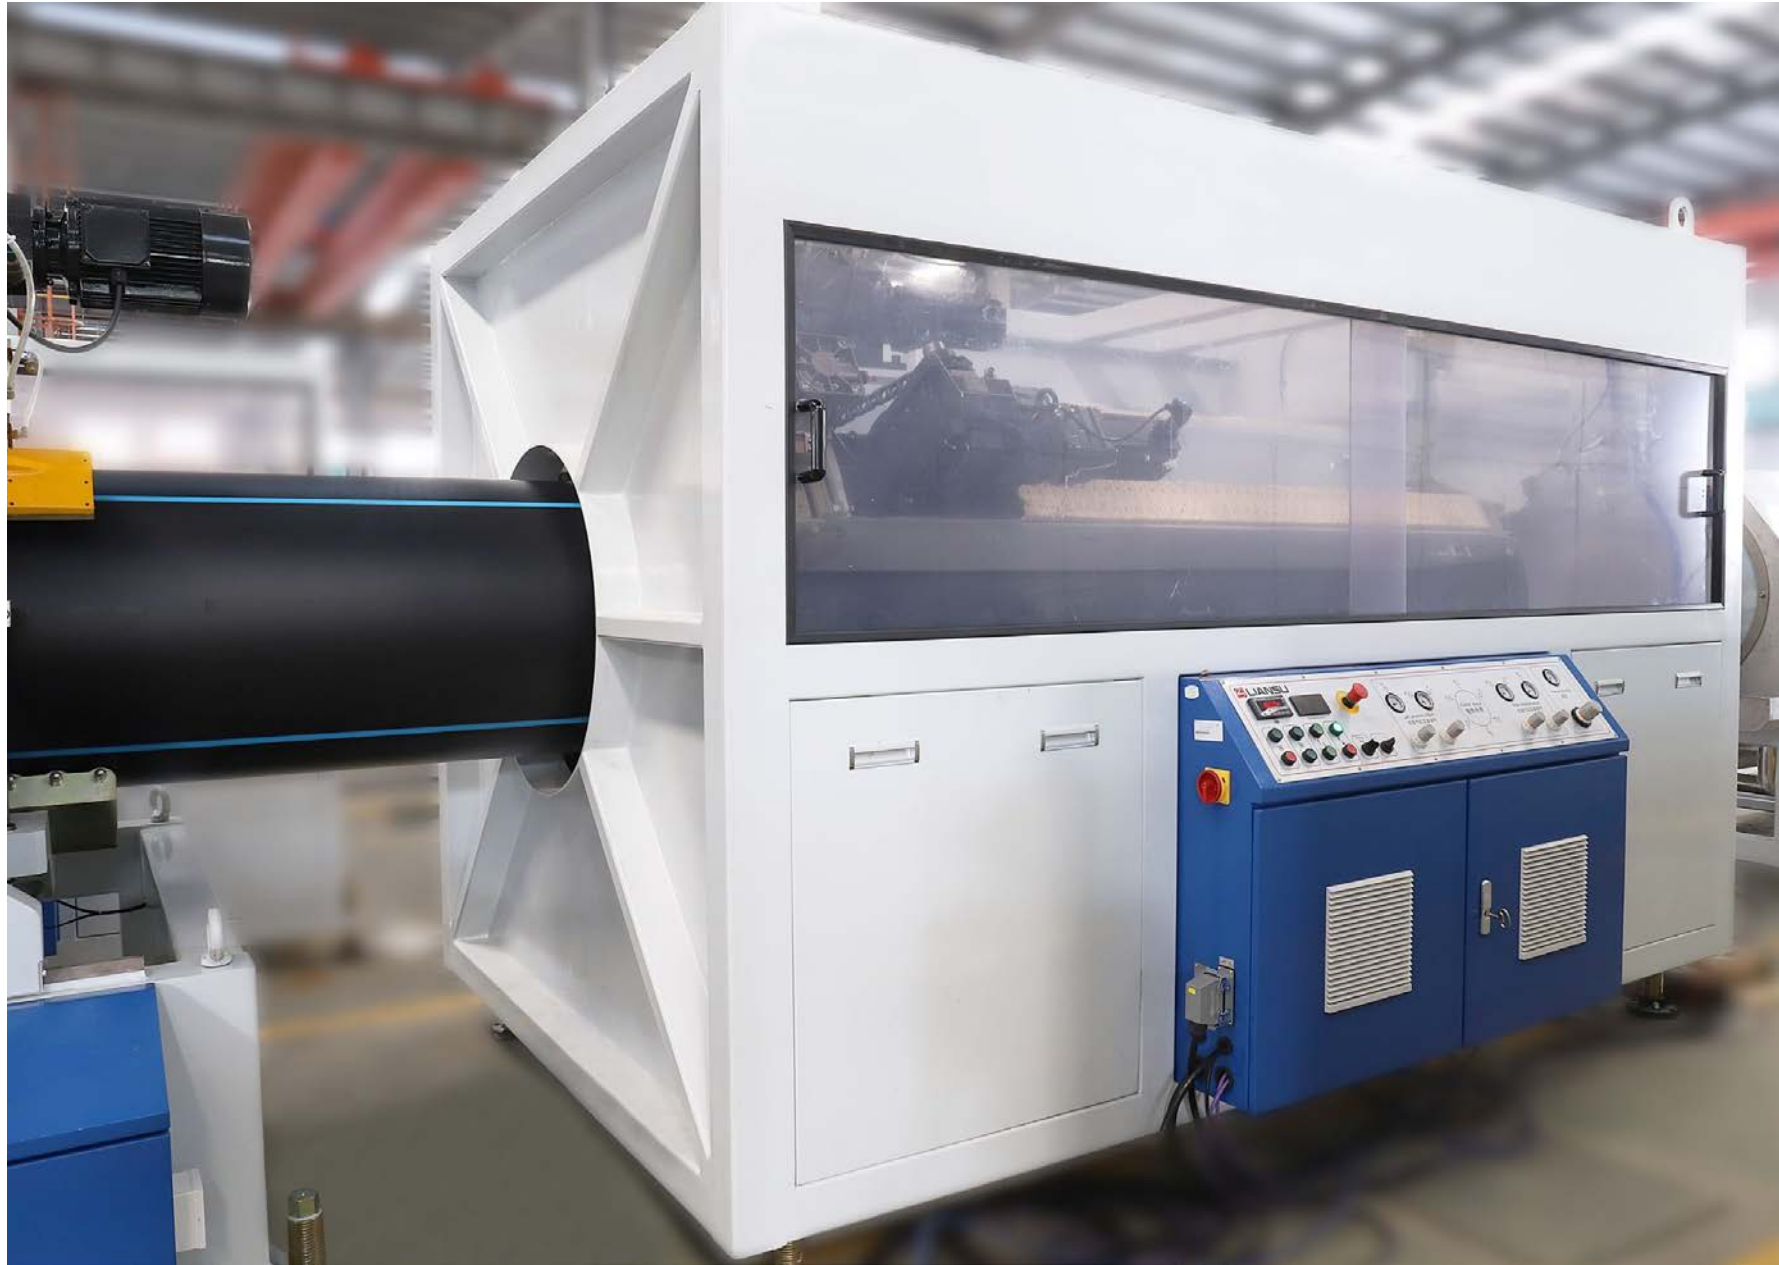



Сервоуправление,
широкий диапазон
скоростей







Резак без стружки
на глубину до 80 мм